

POWERHOUSE®

INVERTER GENERATORS

Warranty Garantie



6 Month / 250 hours
Commercial Warranty




Garantie de 6 mois /
250 heures commerciale

Garantía



6 meses de / 250 horas
garantía comercial

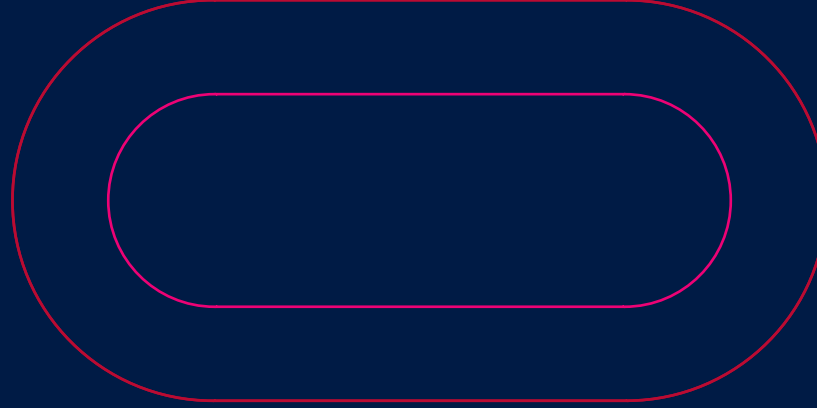

PARALLEL-READY

OPTIONAL PARALLEL KIT HAS BUILT-IN DIGITAL LCD METER TO DISPLAY POWER INFORMATION

FONCTIONNEMENT EN PARALLÈLE

TROUSSE DE MISE EN PARALLÈLE OPTIONNELLE AVEC INDICATEUR LCD NUMÉRIQUE AFFICHANT L'INFORMATION D'ALIMENTATION

LISTO PARA PUESTA EN PARALELO

UN KIT PARALELO OPCIONAL ESTÁ INCLUIDO EN EL MEDIDOR LCD PARA MOSTRAR INFORMACIÓN DE POTENCIA.



Accessories Included

Oil Jug, Oil Drain Extension, Spare Spark Plug, Spark Plug Wrench, Screwdriver, 12V Battery Charge Cable, Keys, Spare 20A ATC Style Fuse, Owner's Manual, and Quick Start Guide

Accessoires inclus

Bidon d'huile, rallonge de vidange d'huile, bougie d'allumage de rechange, clé de bougie d'allumage, tournevis, câble de charge de batterie de 12V, clés, fusible de rechange de style ATC 20A, manuel de l'utilisateur et guide de démarrage rapide

Accesorios incluidos

Recipiente de Aceite, Extensión de Colador de Aceite, Bujía de Repuesto, Llave de Bujía de Repuesto, Destornillador, Cable para Cargar Batería 12V, Llaves, Fusible Estilo 20A ATC de Repuesto, Manual del Dueño y Guía de Inicio Rápido

Specifications

Automatic Low Oil Shutdown	Yes
Certifications	CETL, EPA, CARB, ISO
Choke	Manual
Continuous Run Time (1/4 Load)	7.2 hrs
Continuous Run Time (1/2 Load)	4.8 hrs
Continuous Run Time (Full Load)	3.1 hrs
DC Output	12V 8.3A
Displacement	125cc
Elec. Circuit Breaker	Inverter Controlled and Panel Mounted
Engine Type	152F, Single Cylinder, 4-stroke OHC
	Air-Cooled, Gasoline
Fuel Economy Switch	No Switch (Automatic Function)
Fuel Gauge	No
Fuel Tank Capacity	1.3 gal (4.9L)
Fuel Type	Unleaded gasoline
Generator Dimension	19.5" H x 12" W x 22" D (495mm H x 305mm W x 559mm D)
Horse Power	4.35hp
Hour Meter	No
Ignition System	CDI
Inverter Equipped	Yes
Max Current	20.0A
Max Current in Parallel Mode	36.7A
Max Engine Speed	5000rpm
Max Output	2.4kW
Max Output in Parallel Mode	4.4kW
Neutral	Floating
Noise Level (No Load / Full Load)	61.2 / 70.9 dB @ 23ft (7m)
Oil Capacity	15.6 fl oz (460mL)
Oil Type	0W-30, 0W-40 below 32° F 10W-30, above 32° F
Overload Reset Switch	Yes
Overspeed Protection	Yes
Parallel Ready	Yes
Phase	Single
Primer Bulb	Yes
Rated Current	19.2A
Rated Current in Parallel Mode	35.8A
Rated Frequency	60Hz
Rated Output	2.3kW
Rated Output in Parallel Mode	4.3kW
Rated Voltage	120V
Receptacles	120V, 20A 5-20R Duplex USB, 1x @ 2.0A or 2x @ 1.0A
Spark Plug	A7RTC
Starting System	Electric & Recoil
Structure	Enclosed
Warranty (Commercial)	6 mos
Warranty (Residential)	1 yr
Weight (Dry) - Gross	82.75lb (37.5kg)
Weight (Dry) - Net	73.3lb (33.2kg)
Wheels	Included

Caractéristiques

Arrêt automatique en cas de niveau d'huile bas	Oui
Certifications	CETL, EPA, CARB, ISO
Étrangleur	Manuel
Temps de fonctionnement continu (1/4 charge)	7,2 heures
Temps de fonctionnement continu (1/2 charge)	4,8 heures
Temps de fonctionnement continu (pleine charge)	3,1 heures
Sortie CC	12V 8,3A
Cylindrée	125cc
Disjoncteur électrique	Contrôlé par onduleur et installé sur panneau
Type de moteur	152F, monocylindre, 4 temps, arbre à cames en tête, refroidi à l'air, essence
Interrupteur d'économie d'essence	Sans interrupteur (fonction automatique)
Jauge de carburant	Non
Capacité du réservoir de carburant	1,3 gallon (4,9 litres)
Type de carburant	Essence sans plomb
Dimensions de la génératrice	19,5po H x 12po L x 22po P (495mm H x 305mm L x 559mm P)
Puissance	4,35hp
Compteur d'heures	Non
Système d'allumage	CDI
Équipé d'onduleur	Oui
Courant max.	20,0A
Courant max. en mode parallèle	36,7A
Vitesse max. du moteur	5000rpm
Sortie max.	2,4kW
Sortie max. en mode parallèle	4,4kW
Neutre	Flottant
Niveau de bruit (sans charge/pleine charge)	61,2 / 70,9 dB à 23 pi (7 m)
Capacité d'huile	15,6 oz liq (460 ml)
Type d'huile	0W-30, 0W-40 sous 32° F 10W-30, au-dessus de 32° F
Interrupteur de réinitialisation en cas de surcharge	Oui
Protection contre la survitesse	Oui
Mise en parallèle	Oui
Phase	Simple
Poire d'amorçage	Oui
Courant nominal	19,2A
Courant nominal en mode parallèle	35,8A
Fréquence nominale	60Hz
Sortie nominale	2,3kW
Sortie nominale en mode parallèle	4,3kW
Tension nominale	120V
Prises	120V, 20A 5-20R Duplex USB, 1x @ 2.0A or 2x @ 1.0A
Bougie d'allumage	A7RTC
Système de démarrage	Électrique et lanceur à rappel
Structure	Fermée
Garantie (commerciale)	6 mois
Garantie (résidentielle)	1 an
Poids (à sec) - brut	82,75lb (37,5kg)
Poids (à sec) - net	73,3lb (33,2kg)
Roulettes	Inclus

Especificaciones

Apagado Automático por Bajo Aceite	Sí
Certificados	CETL, EPA, CARB, ISO
Ahogador	Manual
Tiempo de Utilización Continua (1/4 Carga)	7,2 hrs
Tiempo de Utilización Continua (1/2 Carga)	4,8 hrs
Tiempo de Utilización Continua (Carga completa)	3,1 hrs
Salida DC	12V 8,3A
Desplazamiento	125cc
Breaker de Circuito Elect.	Controlado por Inversor y Montado en el Panel
Tipo de Motor	152F, Cilindro Único, OHC a 4 tiempos, Enfríado con Aire, Gasolina
Switch de Economía de Combustible	Sin Switch (Función Automática)
Indicador de Combustible	No
Capacidad del tanque de combustible	1.3 gal (4,9L)
Tipo de combustible	Gasolina sin plomo
Dimensiones del Generador	19,5" Alto x 12" Ancho x 22" Profundo (495mm Alto x 305mm Ancho x 559mm Profundo)
Caballos de Fuerza	4,35hp
Medidor de Horas	No
Sistema de Ignición	CDI
Equipado con Inversor	Sí
Corriente Máxima	20,0A
Corriente Máxima en Modo Paralelo	36,7A
Velocidad Máxima del Motor	5000rpm
Máxima salida	2,4kW
Máxima salida en modo paralelo	4,4kW
Neutral	Flotante
Nivel de Ruido (Sin Carga/Carga Completa)	61,2 / 70,9 dB a 7m (23 pies)
Capacidad de Aceite	15,6 fl oz (460mL)
Tipo de Aceite	0W-30, 0W-40 debajo de 32° F 10W-30, por encima de 32° F
Switch de Reinicio por Sobrecarga	Sí
Protección para Sobrecarga	Sí
Listo para Paralelo	Sí
Fase	Simple
Bombillo del Primer	Sí
Corriente Entregada	19,2A
Corriente Entregada en Modo Paralelo	35,8A
Frecuencia Entregada	60Hz
Salida Nominal	2,3kW
Salida Nominal en Modo Paralelo	4,3kW
Voltaje Entregado	120V
Receptáculos	120V, 20A 5-20R Duplex USB, 1x @ 2.0A or 2x @ 1.0A
Bujía	A7RTC
Sistema de Encendido	Eléctrico y Con Tirador
Estructura	Cerrada
Garantía (comercial)	6 meses
Garantía (residencial)	1 año
Peso (Seco) - Bruto	82,75lb (37,5kg)
Peso (Seco) - Net	73,3lb (33,2kg)
Ruedas	Incluidas

PH2400Pi

- Largest Engine/Most HP in Class ■ Plus puissant moteur/plus de HP de sa catégorie ■ Motor más grande / mayor potencia en su categoría
- Factory installed wheel kit included for ease of transportation ■ Roulettes installées à l'usine comprises pour simplifier le transport ■ Kit de ruedas instalado de fábrica para fácil transporte